

Obras Cíveis				1
Esquadrias				1.10
Persianas e Cortinas				1.10.10
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS

01. DEFINIÇÃO

Consiste no fornecimento materiais, mão-de-obra e equipamentos para a instalação de persianas e cortinas em edificações.

Cortinas

As cortinas são produzidas em tecido lonado com acabamentos e detalhes definidos pelos arquitetos ou decoradores de ambientes.

Persianas

As persianas são classificadas, quanto à posição das aletas ou lâminas, em verticais e horizontais.

As persianas verticais possuem as lâminas em alumínio ou em tecido à base de nylon. As horizontais são, normalmente, metálicas ou em material plástico.

Em ambos os casos, as aletas são levemente curvadas, o que permite uma sobreposição perfeita quando fechadas.

São disponíveis nas mais variadas cores, de acordo com os catálogos dos fabricantes.



Figura 01. Persiana vertical com lâminas em alumínio

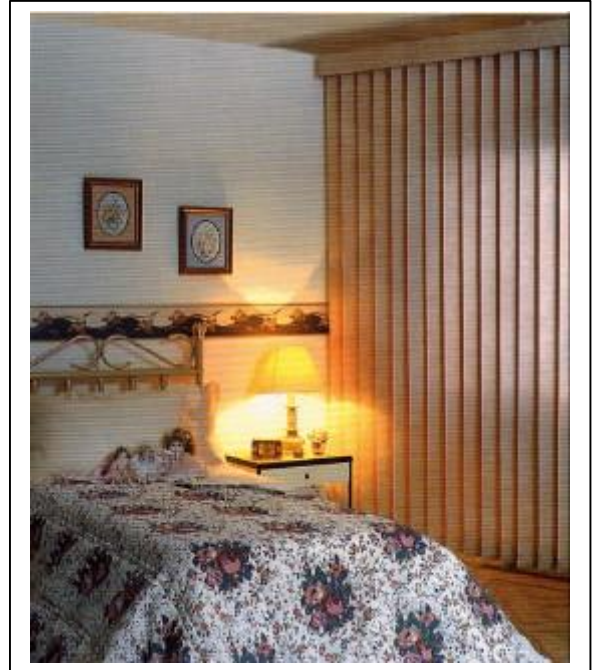


Figura 02. Persiana vertical com lâminas em tecido

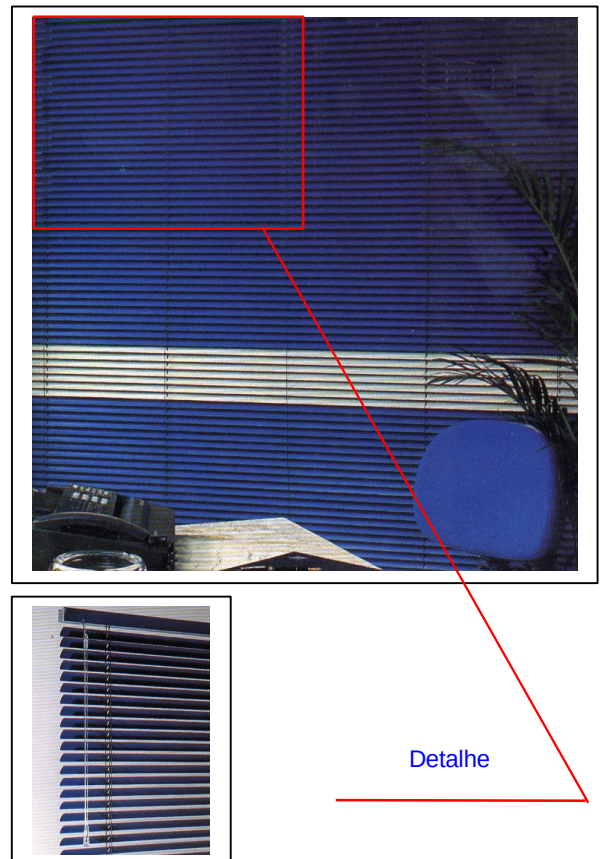


Figura 03. Persiana horizontal com lâminas de plástico

<i>Obras Cíveis</i>				<i>1</i>
<i>Esquadrias</i>				<i>1.10</i>
Persianas e Cortinas				1.10.10
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS

Com o advento das peles de vidro e com a chegada ao mercado dos vidros termo-refletores e termo-absorventes, que têm a propriedade de reduzir a penetração da energia solar no interior dos ambientes, as persianas e cortinas tendem a ser valorizadas como elemento decorativo.

02. MÉTODO EXECUTIVO

Cortinas

As cortinas deverão apresentar molde em linha reta, em tecido lonado. Terão como acabamentos, na parte superior, bandô de madeira revestido com o mesmo tecido da cortina, com 20 cm de largura, e, na parte inferior, uma bainha com 12 cm de largura.

No interior da bainha serão instalados sarrafos de madeira com aproximadamente 10 cm de largura, com objetivo de proporcionar um peso adicional e queda ao tecido.

As cortinas de linha reta serão divididas em panos com largura variável, que deslizarão sobre perfil de alumínio embutido no bandô.

Serão instaladas com mecanismos de deslizamento que correrão sobre de trilhos, fixados à parede com parafusos e buchas.

Persianas

Serão fixadas às paredes com parafusos e buchas, observando-se seu correto afastamento das mesmas, seu nivelamento e sua posição com relação ao eixo do vão a ser coberto.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

As cortinas e persianas serão inspecionadas no recebimento quanto às dimensões, obediência ao projeto, quantidade por tipo de janela ou porta e quantidade total, bem como ausência de defeitos, manchas etc.

Após a montagem serão verificadas quanto ao bom funcionamento dos mecanismos e deslizamento.

As persianas deverão possuir mecanismo de giro das lâminas, para controle da passagem da luz.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As cortinas e persianas serão medidas pela sua área real, obtida no local, após sua instalação e aceitação pela Fiscalização.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

<i>Obras Cíveis</i>				<i>1</i>
<i>Esquadrias</i>				<i>1.10</i>
<i>Persianas e Cortinas</i>				<i>1.10.10</i>
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
		Catálogo de Persianas Luxaflex
		Catálogo da Harvey's – Persianas Top Fashion